

TVL202

80V DUBBEL AANGEDREVEN DRIEWIELIGE TEGENWICHTHEFTRUCK 2.0T

 2000 kg  6000 mm  80 V Li-Ion



De TVL202 is een 80V lithium-ion 3-wiel vorkheftruck, speciaal ontworpen voor het laden, lossen en opslaan van goederen op productieplanten, retailopslag en logistieke centra, waaronder magazijnen met lage plafonds dankzij de hoogte van de bovenste bescherming onder de 2 meter. Het compacte chassis en de kleine draaicirkel maken wendbare bediening mogelijk in krappe gangpaden, terwijl de dubbele 80V PMS motoren zorgen voor een stabiele krachtoutput voor soepele heffing en acceleratie. TVL biedt energiezuinige werking, minimale geluidsoverlast en uitstekend comfort voor de operator - zelfs in continu gebruik.

SPECIFICATIE	REF	EENHEID	WAARDE
Fabrikant			EP
Typeaanduiding			TVL202
Accuspanning		V	80
Nominaal draagvermogen	Q	kg	2000
Lastzwaartepunt	c	mm	500
Eigen gewicht		kg	3483
Hoogte, mast ingeschoven	h ₁	mm	1995
Hefhoogte	h ₃	mm	3000
Hoogte, mast uitgeschoven	h ₄	mm	4054
Totale lengte incl. vorken	l ₁	mm	3083
Totale breedte	b ₁ /b ₂	mm	1176
Lengte tot vorkrug	l ₂	mm	2013
Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40X122X1070
Draaicirkel	Wa	mm	1641
Aandrijving			Electric
Bedieningstype			Seated

Kenmerken

Innovatief integraal gietchassis voor superieure stabiliteit

De TVL182/202 is gebouwd op het zelfontwikkelde integrale gietchassis van EP, wat betekent dat er geen joint interface meer is tussen chassis en contragewicht. Het levert uitstekende structurele sterkte en een natuurlijk lager zwaartepunt. Dit zorgt voor uitstekende stabiliteit van de truck, zelfs bij volle belasting en hoge hefhoogtes, terwijl het trillingen en schudden van de mast minimaliseert. Het robuuste frame verbetert bovendien de duurzaamheid, waardoor de levensduur van de truck wordt verlengd.



Compacte afmetingen voor gebruik in lage doorgangen en krappe ruimtes

Met een totale hoogte van minder dan 2.000 mm is de TVL182/202 ontworpen voor naadloze werking in besloten ruimtes zoals containers, ondergrondse garages en magazijnen met lage plafonds. In combinatie met een kleine draaicirkel van slechts 1.641 mm (TVL182) biedt deze compacte truck wendbaarheid, waardoor operators efficiënt kunnen ophalen en stapelen in gebieden waar conventionele vorkheftrucks simpelweg niet kunnen passen.



80V dubbel aangedreven motoren en PMSM-technologie

Uitgerust met 80V dubbel aangedreven motoren en geavanceerde Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) technologie, levert de TVL182/202 gevoelige besturing en tot 10-15% energiebesparing in vergelijking met conventionele vorkheftrucks.




Dubbele oplaadflexibiliteit

De op lithium werkende TVL182/202 is standaard uitgerust met een 80V/35A interne enkelvoudige fase lader en de stekker voor externe laderverbinding. Keuze voor externe enkelvoudige fase of driefasige laders met een vermogen tot 80V 100A bieden operators flexibele en efficiënte oplaadopties voor alle werksценario's.



Veiligheidsgegarandeerde functies

Veiligheid wordt verder ondersteund door automatische stop op hellingen, elektromagnetische parkeerrem en snelheid controle bij het draaien, waardoor elke draai en stop op een helling veilig is.

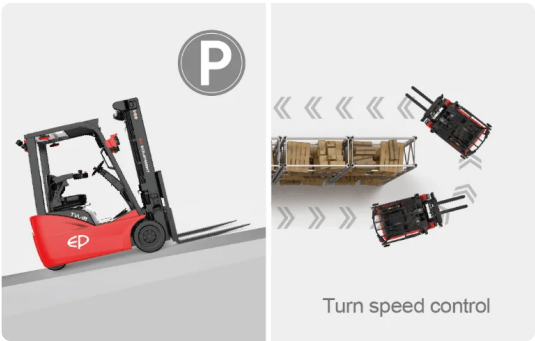

Moeiteloze en nauwkeurige bediening

De TVL182/202 is standaard uitgerust met joystickbediening en vingerbediening als optie. Geplaatst aan het einde van de armleuning, kunnen alle operaties alleen met de vingers worden uitgevoerd, wat de precisie en ergonomie verhoogt.

Ergonomische en ruime werkplek voor de operator

De nieuwe chassisindeling creëert een grotere werkruimte, waardoor chauffeurs meer beenruimte en comfort ervaren tijdens lange diensten. In combinatie met een breedzichtmast en geoptimaliseerd bovenste beschermingsontwerp, biedt de TVL182/202 uitstekende zichtbaarheid en minimaliseert blinde vlekken, wat zorgt voor zowel een comfortabele als veilige rijervaring.



VDI Chart

SPECIFICATIE		REF	EENHEID	WAARDE
1.1	Fabrikant			EP
1.2	Typeaanduiding			TVL202
1.3	Aandrijving			Electric
1.4	Bedieningstype			Seated
1.5	Nominaal draagvermogen	Q	kg	2000
1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	500
1.8	Lastafstand, midden aandrijfjas tot vork	x	mm	382
1.9	Wielbasis	y	mm	1400
2.1	Eigen gewicht		kg	3483
2.2	Asbelasting, beladen voor/achter		kg	4844/639
2.3	Asbelasting, onbeladen voor/achter		kg	1584/1899


SPECIFICATIE		REF	EENHEID	WAARDE
3.1	Banden			Solidrubber
3.2	Bandenmaat, voor		mm	200/50-10
3.3	Bandenmaat, achter		mm	140/55-9
3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven wielen)			2x/2
4.1	Mastkantelhoek/vorkenbord voor-/achterwaarts	α/β	°	5/5
4.2	Hoogte, mast ingeschoven	h_1	mm	1995
4.3	Vrije hefhoogte	h_2	mm	100
4.4	Hefhoogte	h_3	mm	3000
4.5	Hoogte, mast uitgeschoven	h_4	mm	4054
4.7	Hoogte beschermkap (cabine)	h_6	mm	1984
4.8	Zithoogte t.o.v. SIP/stahoogte	h_7	mm	1017
4.12	Koppelhoogte	h_{10}	mm	492
4.19	Totale lengte incl. vorken	l_1	mm	3083
4.20	Lengte tot vorkrug	l_2	mm	2013
4.21	Totale breedte	b_1/b_2	mm	1176
4.22	Vorkafmetingen	$s/e/l$	mm	40X122X1070
4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			2A
4.24	Vorkenbordbreedte		mm	1040
4.31	Bodemvrijheid, beladen, onder mast		mm	90
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis	m_2	mm	110
4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000×1200 dwars	A_{st}	mm	3320
4.34.2	Gangpadbreedte voor pallets 800×1200 dwars	A_{st}	mm	3446
4.35	Draaicirkel	W_a	mm	1641
5.1	Rijsnelheid, beladen/onbeladen		km/h	13/14
5.2	Hefsnelheid, beladen/onbeladen		m/s	0.32/0.4
5.3	Daalsnelheid, beladen/onbeladen		m/s	0.43/0.45
5.8	Max. hellingshoek, beladen/onbeladen		%	15/17
5.10	Bedrijfsrem			Electromagnetic
5.11	Parkeerrem			Electromagnetic
6.1	Rijmotorvermogen S2 60 min		kW	5.0X2
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		kW	16
6.4.1	Accuspanning		V	80
6.4.2	Nominale accucapaciteit K5		Ah	150
6.4.3	Accutype			Li-Ion


	SPECIFICATIE	REF	EENHEID	WAARDE
6.5	Accugewicht		kg	165
6.6	Energieverbruik volgens DIN EN 16796		kWh/h	5.85 ¹⁾
6.7	Omzetprestatie volgens VDI 2198			112
6.8	Omzetefficiëntie volgens VDI 2198			22.72
8.1	Type aandrijfeenheid			PMSM
10.1	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	180
10.2	Olievolume voor aanbouwapparatuur		ℓ/min	35
10.5	Stuurinrichting			Hydraulic
10.7	Geluidsdrukkniveau op de bestuursplaats		dB(A)	65
15.1	Laadstroom lader		A	35

Specificaties en ontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als onderdeel van continue productverbetering. Getoonde afbeeldingen en technische gegevens kunnen optionele functies bevatten en dienen uitsluitend ter referentie. Alle afmetingen zijn onderhevig aan standaard fabricagetoleranties.

VDI Drawing

RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERES GRAPH

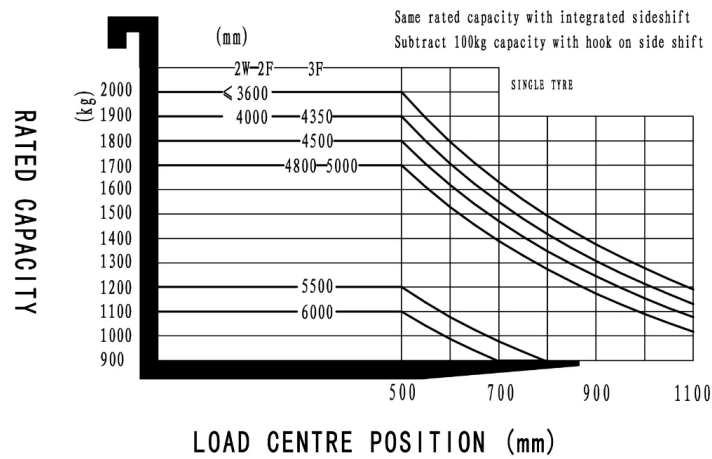

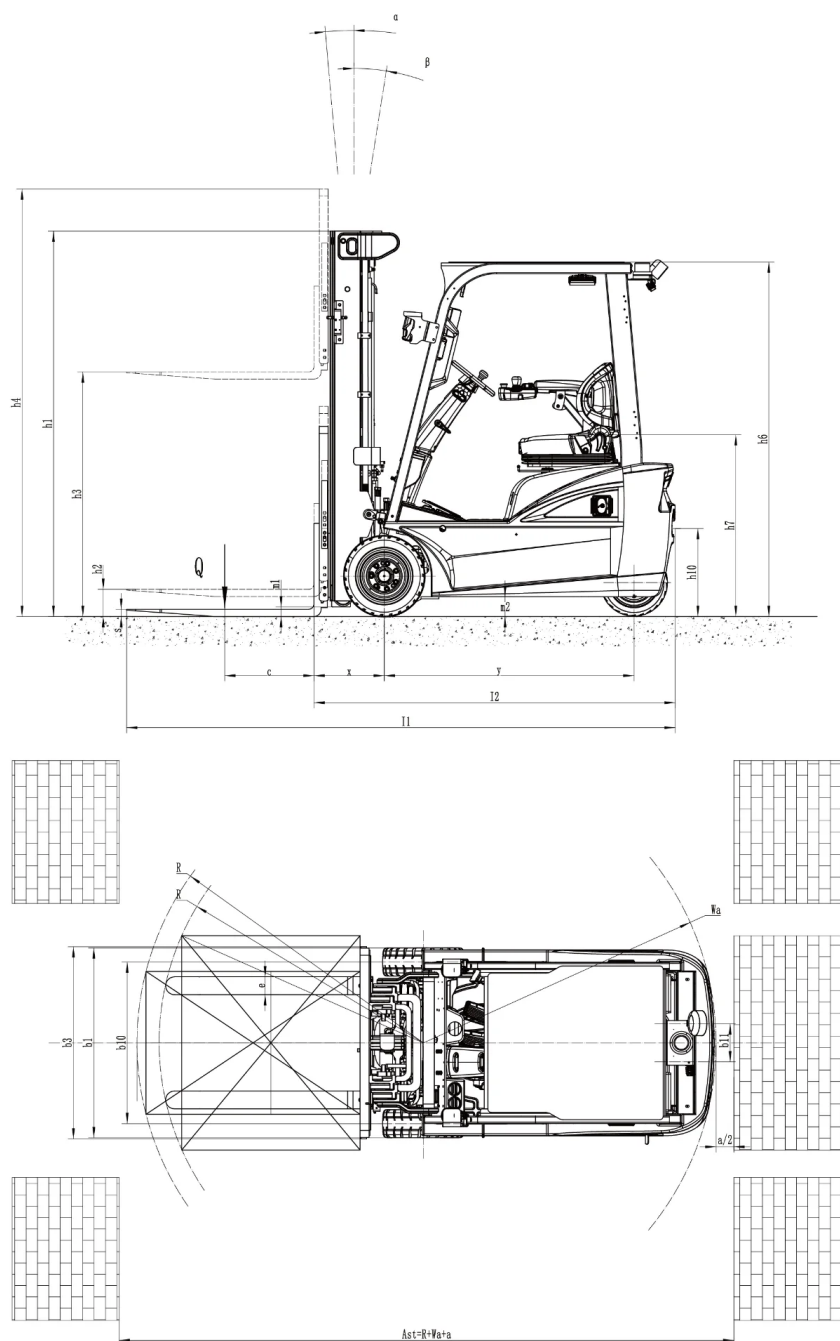

Mastopties

MASTTYPE	HEFHOOGTE (H3, MM)	MASTHOOGTE INGESCHOVEN (H1, MM)	MASTHOOGTE UITGESCHOVEN, ZONDER RUGSTEUN (H4, MM)	MASTHOOGTE UITGESCHOVEN, MET RUGSTEUN (H4, MM)	VRIJE HEFHOOGTE, ZONDER RUGSTEUN (H2, MM)	VRIJE HEFHOOGTE, MET RUGSTEUN (H2, MM)
2-Standard Mast	3000	1995	3665	4054	100	100
2-Standard Mast	3600	2295	4265	4654	100	100

MASTTYPE	HEFHOOGTE (H3, MM)	MASTHOOGTE INGESCHOVEN (H1, MM)	MASTHOOGTE UITGESCHOVEN, ZONDER RUGSTEUN (H4, MM)	MASTHOOGTE UITGESCHOVEN, MET RUGSTEUN (H4, MM)	VRIJE HEFHOOGTE, ZONDER RUGSTEUN (H2, MM)	VRIJE HEFHOOGTE, MET RUGSTEUN (H2, MM)
2-Standard Mast	4000	2545	4665	5054	100	100
2-Free Mast	3000	1995	3665	4054	1360	970
2-Free Mast	3600	2295	4265	4655	1660	1270
2-Free Mast	4000	2545	4665	5055	1910	1520
3-Free Mast	4350	2010	5015	5404	1375	835
3-Free Mast	4500	2060	5165	5554	1425	1035
3-Free Mast	4800	2160	5465	5854	1525	1135
3-Free Mast	5000	2225	5665	6054	1590	1200
3-Free Mast	5500	2395	6165	6554	1760	1370
3-Free Mast	6000	2610	6665	7054	1975	1585

Opties

ARTIKEL	OPTIES (optionele artikelen gemarkeerd in geel)
Vorkafmeting	122*40*1070 122*40*920 122*40*1150 122*40*1200 122*40*1220 122*40*1370 122*40*1500 122*40*1670 122*40*1820
Vorkenbordoptie hoogte	1067mm (42in) 1220mm (48in) 1520mm (60in) Yes and not customized
Type band voor	Normal solid Traceless solid
Type band achter	Normal solid Traceless solid
Accucapaciteit	80V150AH 80V230AH
Lader	80V-35A Internal 80V100A External
Accuniveau-indicator (BDI)	With hourmeter (Bluetooth) without PSE
Aanbouwapparatuur	No Built-in sidershifter External shifter Fork positioner with sideshift
Trekpen	Yes and not customized
Elektrostatische ketting	Yes
Voorlamp	LED
Achterlamp	No LED
Blauwe lamp	No Front Rear Front and rear

ARTIKEL	OPTIES (optionele artikelen gemarkeerd in geel)
Gebiedswaarschuwinglamp	No Both side Both side and rear
Achteruitkijkspiegel	One in front Two on side and one in front
Zoemer	Yes and not customized
OPS-systeem	Yes and not customized
USB-aansluiting	Cigarette lighter socket USB dual port
Telematica	Yes and not customized
Cabine	No Basic half-cabin Upgrade full-cabin Full cabin
Proportioneel hefsysteem	Yes and not customized
Beschermkap	Yes and not customized
Speciale AUS/NZ opties	No Yes and not customized (Only for Australia standard)
Bestuurderherkenningssysteem	No Card reader Fingerprint lock
Elektronische hefbegrenzing	No Yes and not customized
Hydraulische bediening	Electromagnetic
Achter armleuningclaxon	No Yes and not customized
Ruitenwisser-waterunit	No Yes, only with cabin and not customized